
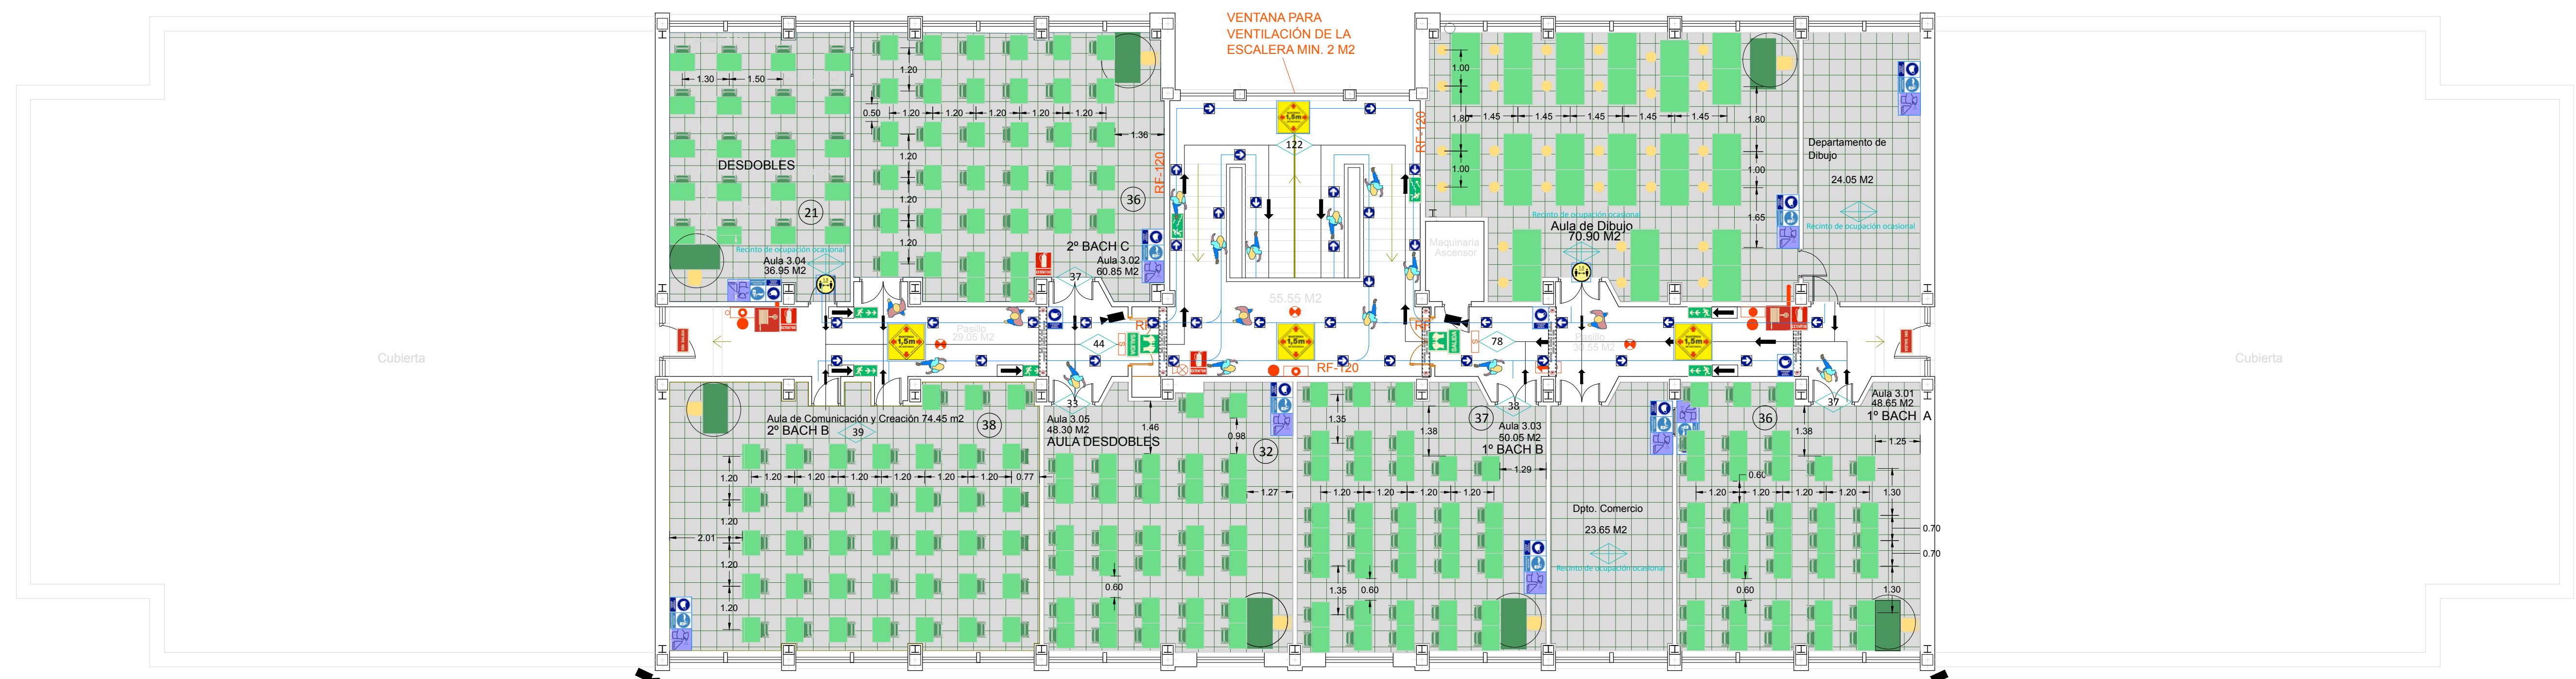


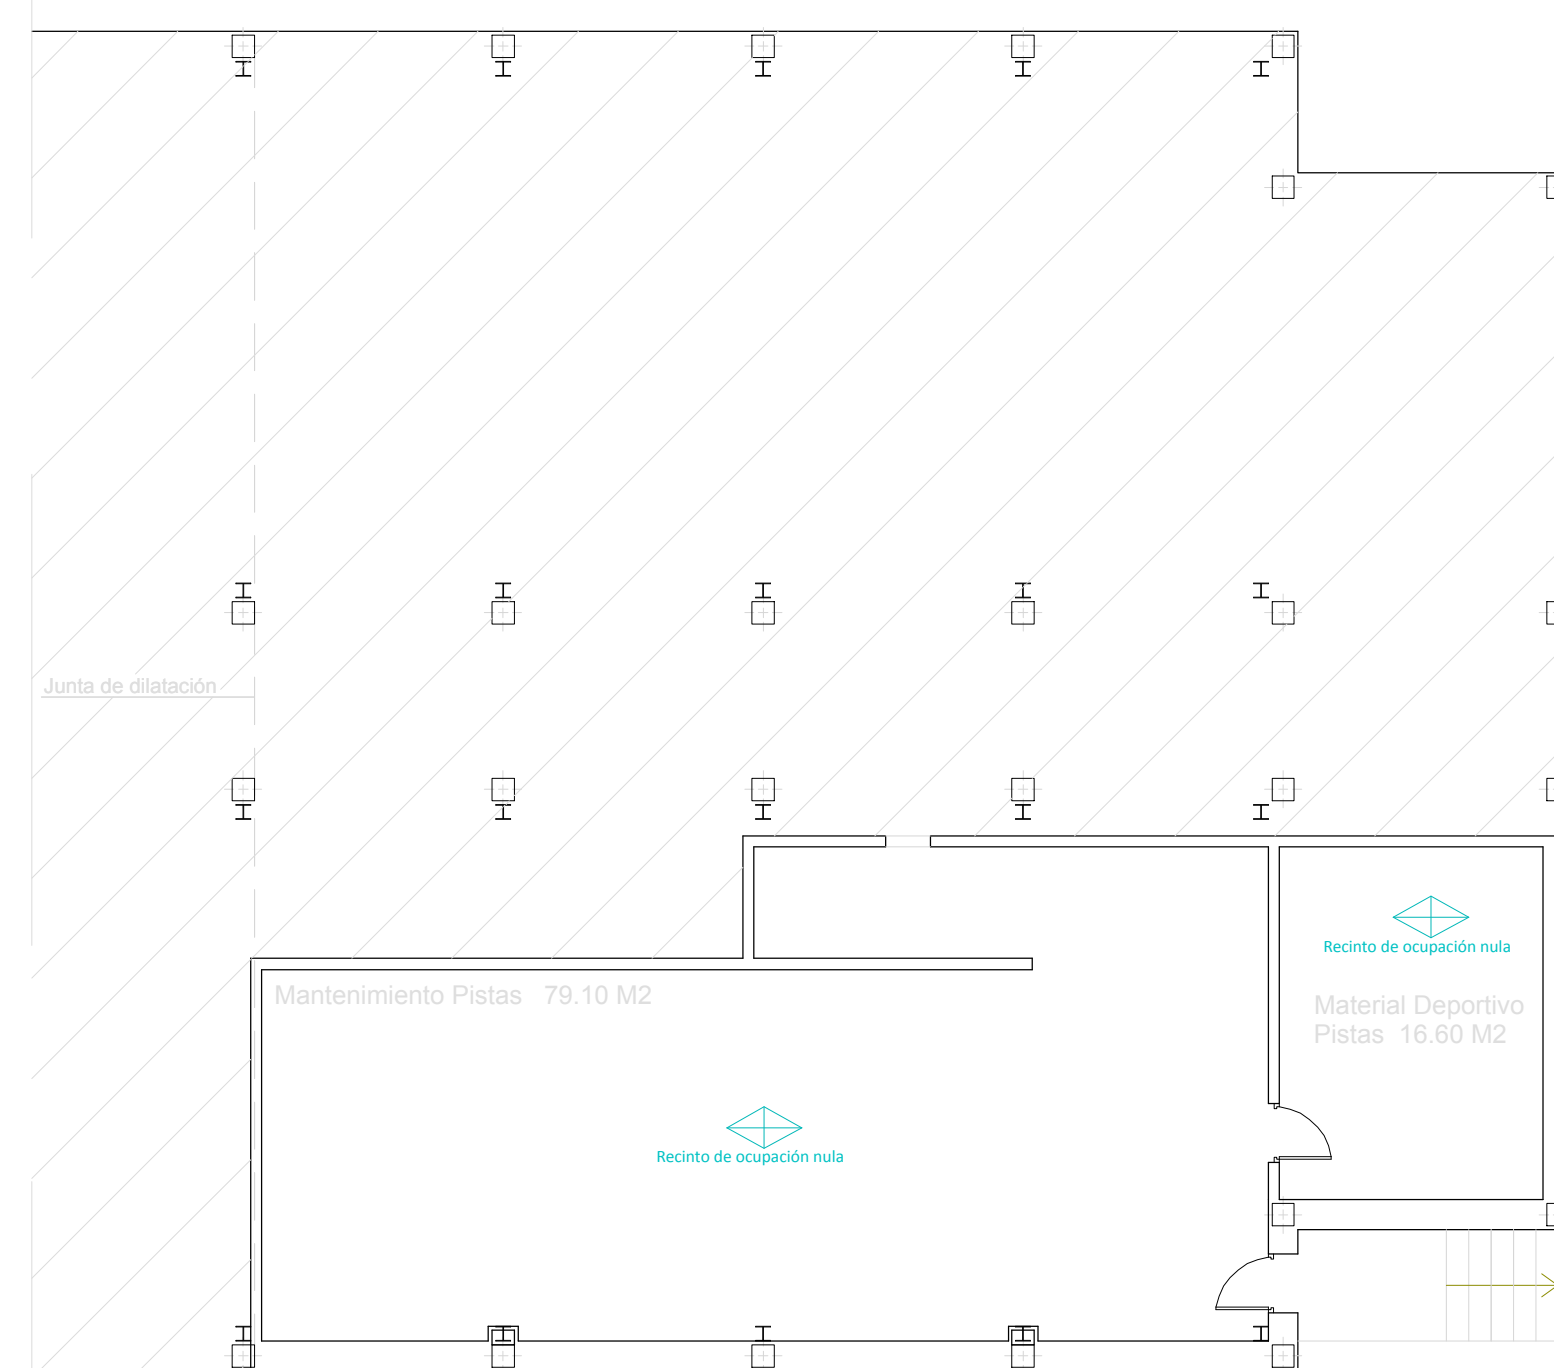

LEYENDA

 DETECTOR IONICO  DETECTOR VELOCIMETRICO  EXTINTOR EFICACIA 21A-133B  EXTINTOR EFICACIA 34B  LUMINARIA DE EMERGENCIA CON BATERIA  SEÑAL FOTOLUMINISCENTE  SENTIDO EVACUACION	 BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON 2 BOTONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  SEÑAL DE BIE  SEÑAL DE EXTINTOR  SEÑAL DE SALIDA	 PULSADOR DE ALARMA  ALARMA AUDIO-VISUAL CON SEÑAL SIRENA  CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA  RED DE BIEB  CONDUCTOS DE ACERO GALVANIZADO LINE 19.940 COLGADOS DEL FORNO  PUERTA RF-60 CON RETENEDORES AUTOMATICOS CON TACOS A LA CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CON OCULO  PUERTA RF-60 CON OCULO Y MUELLE (SIEMPRE CERRADO)	 SEÑAL FOTOLUMINISCENTES NORMALIZADA PUERTA CON BARRA ANTIRROBO  SEÑAL FOTOLUMINISCENTES NORMALIZADA  DIRECCION DE SALIDA, ESCALERA DE EVACUACION  SEÑAL FOTOLUMINISCENTES NORMALIZADA  SALIDA DE EMERGENCIA  ACCESIBILIDAD a este de acceso  PUERTA DE ACCESIBILIDAD  PUNTO DE ENCUENTRO	 AFORO RECINTO  RECINTO DE OCUPACION OCASIONAL O NULA  AFORO TOTAL 1487 personas  RECORDATORIO DE EVACUACION  SEÑAL DE EVACUACION  SEÑAL OPTICO-ACOUSTICA EXTERNA  Cilindro  Grabador digital  Monitor  Central de Intimidación  Sirena Externa  Detector Externo  Sistema Interior
--	--	--	--	---

El diagrama muestra una cuadrícula de 2x3 de pictogramas de seguridad. La fila superior contiene tres pictogramas de peligro: 1. Peligro de infección (máscara), 2. Peligro de explosión y fuego (flama y explosión), 3. Peligro de corrosión (gotas cayendo sobre una mano y un metal). La fila inferior contiene tres pictogramas de comportamiento: 4. Obligatorio usar mascarilla (máscara), 5. Obligatorio usar guantes (mano con guante), 6. Prohibido fumar, comer o beber (cigarrillo, plato y vaso tachados con una X roja).